
PRODUCTBLAD

OPTIGRÜN DAKRELING GWP

Reling voor onderhoud- en verzorging

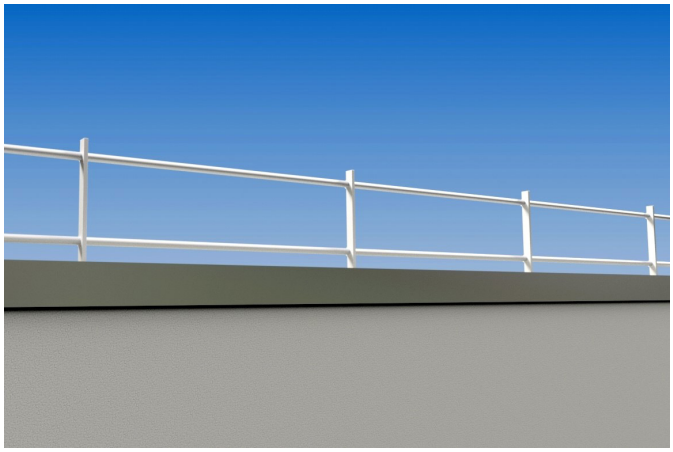


Volgens DIN EN 13374 – beschermingsklasse A.
Veiligheidsreling van aluminium met ballast als zijdelingse bescherming bij onderhoud en verzorging.
Geballast door groendakconstructie in combinatie met vlies of door contragewichten.

Materiaal	Aluminium
Kleur	Onbehandeld aluminium
Ballastering door groendakconstructie met vlies voor het dragen van de ballast	Breedte vlies: 2 m Minimale ballast aan groendakconstructie: 52,5 kg/m² drooggewicht (niet bij de levering inbegrepen)
Ballastering door contragewichten	Materiaal: gerecycled PVC Gewicht: 25 kg/stuk
Totale hoogte	1,10 m - 1,25 m
Afstand tussen staanders	max. 2,8 m
Hoeveelheid/ leveringseenheid	Reling bestaande uit staanders met uitkragende rail, hand- en knielijst, eindkappen en vlies of contragewichten (projectafhankelijk). Verkoopeenheid: strekkende meter (in stappen van 3 m)
Leveringsvorm	Conform bestelling op pallet
Verpakkingsafmetingen	Afhankelijk van de omvang van de bestelling
Leveringsgewicht	Afhankelijk van de omvang van de bestelling

Toepassing
- Veiligheidsreling volgens DIN EN 13374 - beschermingsklasse A
- Voor collectieve valbeveiliging bij onderhouds-, verzorgings- en reparatiewerkzaamheden
- Op platte daken met een hellingshoek van 0-10°

Bijzondere eigenschappen
- Ballastgewicht: geïntegreerd in de groendakconstructie met vlies als draagvlak (combinatie met een door de fabrikant goedgekeurd groendaksysteem vereist) of met contragewichten van gerecycled PVC
- Geen doorboring van de dakbedekking
- Standaard verkrijgbaar met rechte staanders, met palen in ene hoek van 15° en 30° of als opklapbare leuning
- Onderhoudsvrij
- bliksemstroomvast volgens DIN EN 62561-1 (klasse H)

Accessoires (meerprijs)
- Extra kniebalk, plint, deur
- Poedercoating in standaard RAL-kleuren

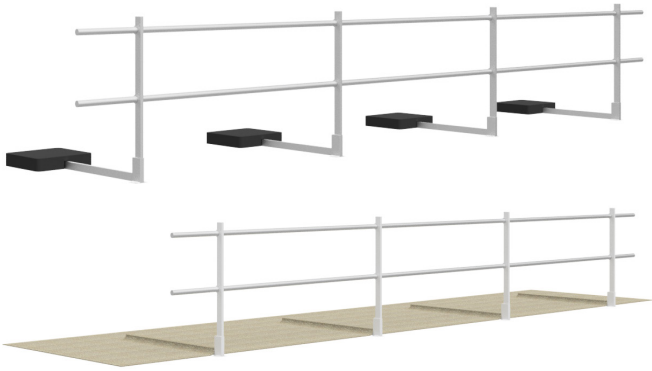

Gegevensblad art.nr. Leuning GWP 14.04.2026

De bovengenoemde gegevens zijn richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden zijn verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie komen overeen met de technische kennis van Optigrün Benelux op het moment van publicatie. Optigrün Benelux behoudt zich het recht voor om deze op een later tijdstip aan te vullen en te wijzigen op basis van nieuwe inzichten, en om de genoemde eigenschappen aan te passen. Geen aansprakelijkheid voor drukfouten.

Optigrün international AG
Am Birkenstock 15 – 19 | 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0 | info@optigruen.de

Optigrün Benelux
Koperslager 33 | NL-3861 SJ Nijkerk
Tel. +31 33 4635681 | info@optigruen.nl

OPTIGRÜN®
DÉ DAKBEGROENER